



# SPzS-Batteriezellen für Solaranlagen




# SPzS-Batteriezellen für Solaranlagen

zyklenfeste und wartungsarme Ausführung (ähnlich DIN EN 60254-2, Maßreihe L)

Bezeichnung	Nenn-Kapazität C <sub>10</sub> [Ah]	Gewicht ± 5 % [kg]	Länge +0/-2 mm [mm]	Breite +0/-2 mm [mm]	Höhe über Deckel [mm]	Höhe über alles [mm]
2 SPzS 120	120	9,3	47	198	403	428
3 SPzS 180	180	12,9	65	198	403	428
4 SPzS 240	240	16,9	83	198	403	428
5 SPzS 300	300	20,7	101	198	403	428
6 SPzS 360	360	24,4	119	198	403	428
7 SPzS 420	420	28,3	137	198	403	428
8 SPzS 480	480	32,3	155	198	403	428
9 SPzS 540	540	36,2	174	198	403	428
10 SPzS 600	600	40,1	192	198	403	428
2 SPzS 160	160	10,8	47	198	475	500
3 SPzS 240	240	15,3	65	198	475	500
4 SPzS 320	320	21,1	83	198	475	500
5 SPzS 400	400	26,2	101	198	475	500
6 SPzS 480	480	28,9	119	198	475	500
7 SPzS 560	560	33,7	137	198	475	500
8 SPzS 640	640	38,1	155	198	475	500
9 SPzS 720	720	42,6	174	198	475	500
10 SPzS 800	800	47,2	192	198	475	500
2 SPzS 180	180	12,8	47	198	522	547
3 SPzS 270	270	17,8	65	198	522	547
4 SPzS 360	360	22,7	83	198	522	547
5 SPzS 450	450	27,7	101	198	522	547
6 SPzS 540	540	32,7	119	198	522	547
7 SPzS 630	630	37,9	137	198	522	547
8 SPzS 720	720	42,9	155	198	522	547
9 SPzS 810	810	47,8	174	198	522	547
10 SPzS 900	900	52,7	192	198	522	547

Maßskizze für SPzS-Batteriezelle

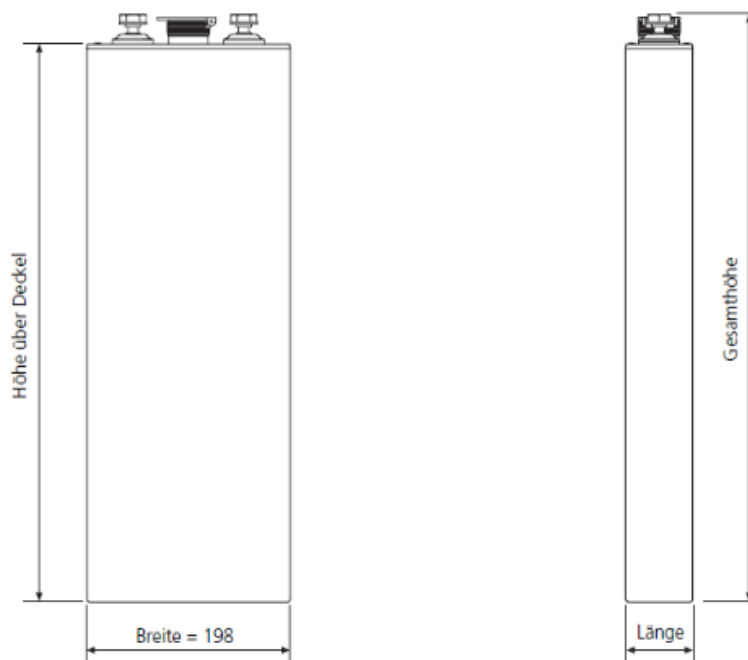

# SPzS-Batteriezellen für Solaranlagen

zyklenfeste und wartungsarme Ausführung (ähnlich DIN EN 60254-2, Maßreihe L)

Bezeichnung	Nenn-Kapazität C <sub>10</sub> [Ah]	Gewicht ± 5 % [kg]	Länge +0/-2 mm [mm]	Breite +0/-2 mm [mm]	Höhe über Deckel [mm]	Höhe über alles [mm]
2 SPzS 120	120	9,3	47	198	403	428
2 SPzS 230	230	15,8	47	198	612	637
3 SPzS 345	345	22,5	65	198	612	637
4 SPzS 460	460	29,1	83	198	612	637
5 SPzS 575	575	35,8	101	198	612	637
6 SPzS 690	690	42,7	119	198	612	637
7 SPzS 805	805	49,4	137	198	612	637
8 SPzS 920	920	56,4	155	198	612	637
9 SPzS 1035	1035	63,2	174	198	612	637
10 SPzS 1150	1150	69,4	192	198	612	637
2 SPzS 250	250	17,8	47	198	642	667
3 SPzS 375	375	24,4	65	198	642	667
4 SPzS 500	500	31,1	83	198	642	667
5 SPzS 625	625	39,4	101	198	642	667
6 SPzS 750	750	46,5	119	198	642	667
7 SPzS 875	875	52,7	137	198	642	667
8 SPzS 1000	1000	59,3	155	198	642	667
9 SPzS 1125	1125	68,3	174	198	642	667
10 SPzS 1250	1250	74,9	192	198	642	667
2 SPzS 280	280	18,8	47	198	720	745
3 SPzS 420	420	26,1	65	198	720	745
4 SPzS 560	560	33,7	83	198	720	745
5 SPzS 700	700	40,9	101	198	720	745
6 SPzS 840	840	48,3	119	198	720	745
7 SPzS 980	980	56,0	137	198	720	745
8 SPzS 1120	1120	63,7	155	198	720	745
9 SPzS 1260	1260	71,3	174	198	720	745
10 SPzS 1400	1400	78,3	192	198	720	745
Sonderausführung:						
10 SPzS 1550	1550	82,4	192	198	720	745

Das angegebene Gewicht bezieht sich auf gefüllte und geladene Zellen.

Zellen in anderen Abmaßen auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten.

## Werbat

Wernigeröder Batterie GmbH

Steinerne Renne 72

38855 Wernigerode

Phone: 0049 (0)3943 926-0

Fax: 0049 (0)3943 926-115

E-Mail: [werbat@werbat.de](mailto:werbat@werbat.de)

Internet: [www.werbat.de](http://www.werbat.de)

Stand: Oktober 2016